Технический паспорт: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

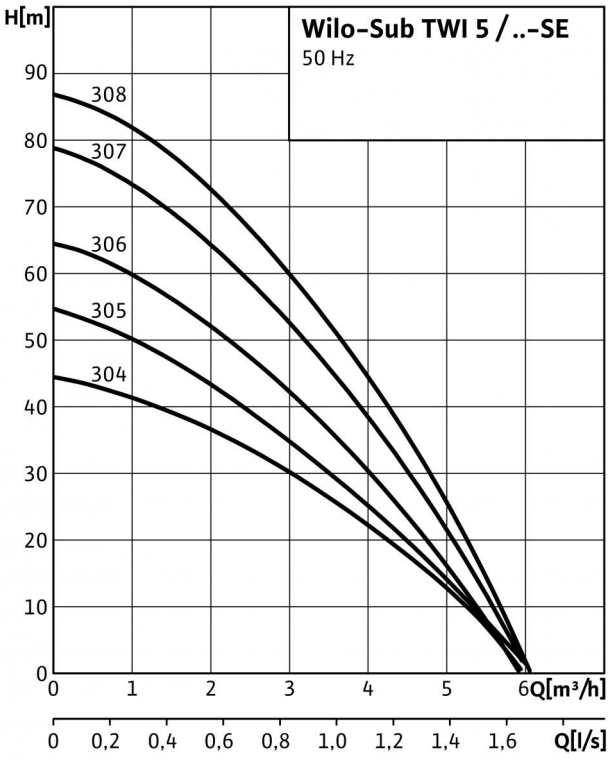

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1 кВт
Подключение к сети	1~230 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 305
Арт.-№	4144974
Вес, прим. *m*	17.5 кг

Технический паспорт: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

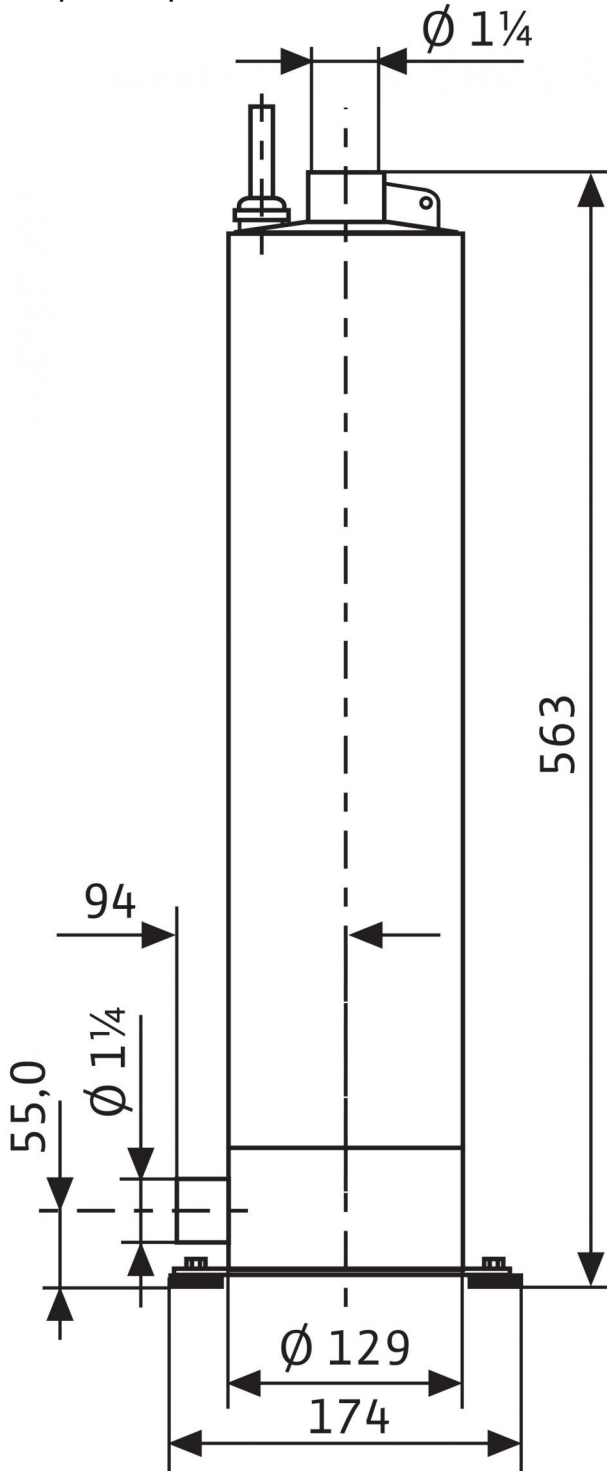

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

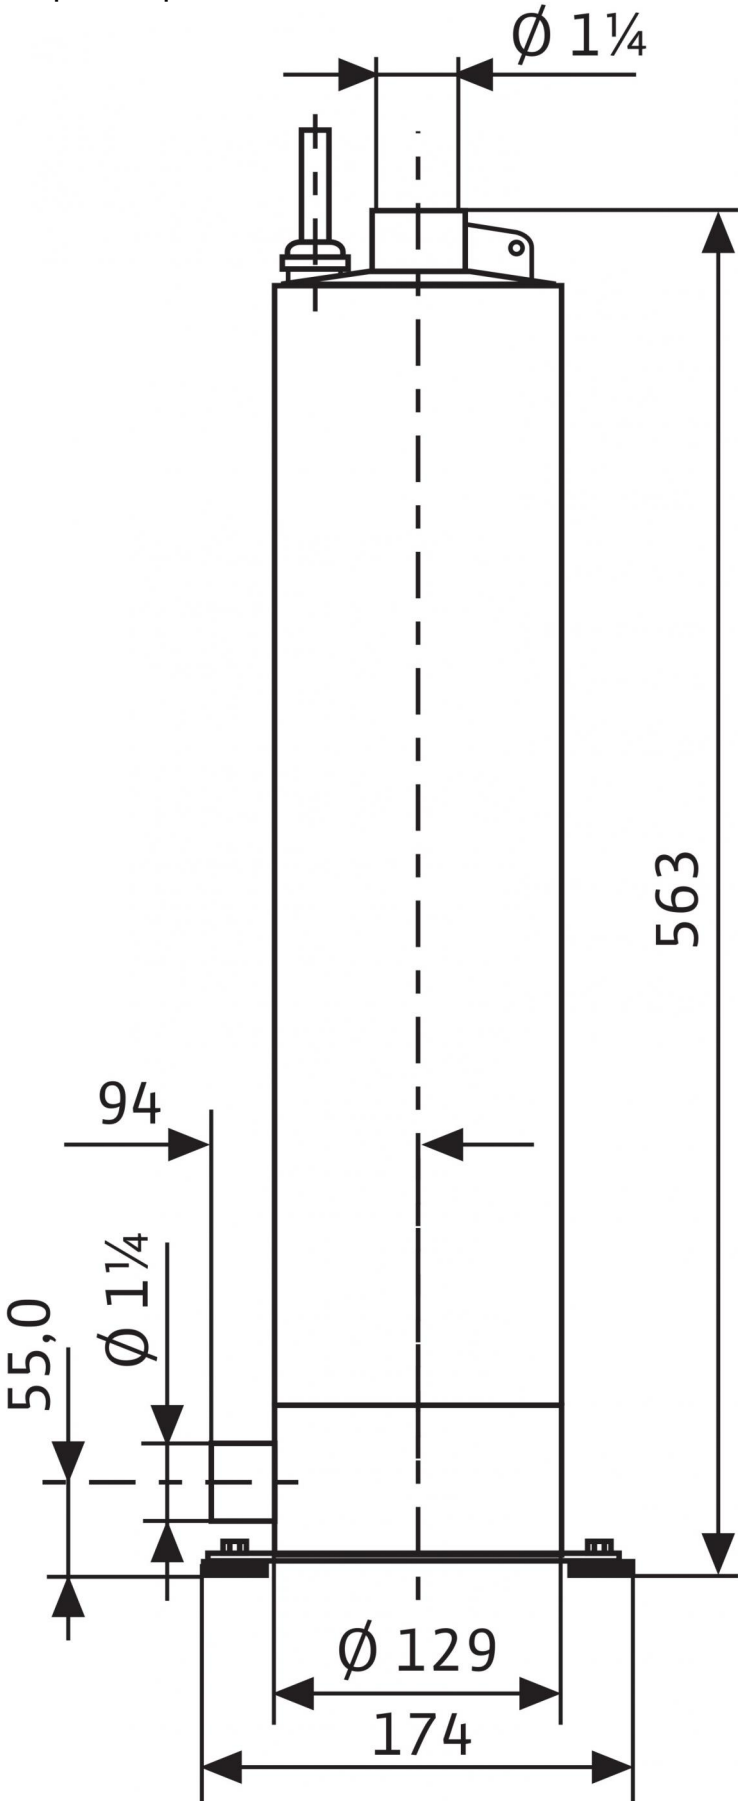

Характеристики: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

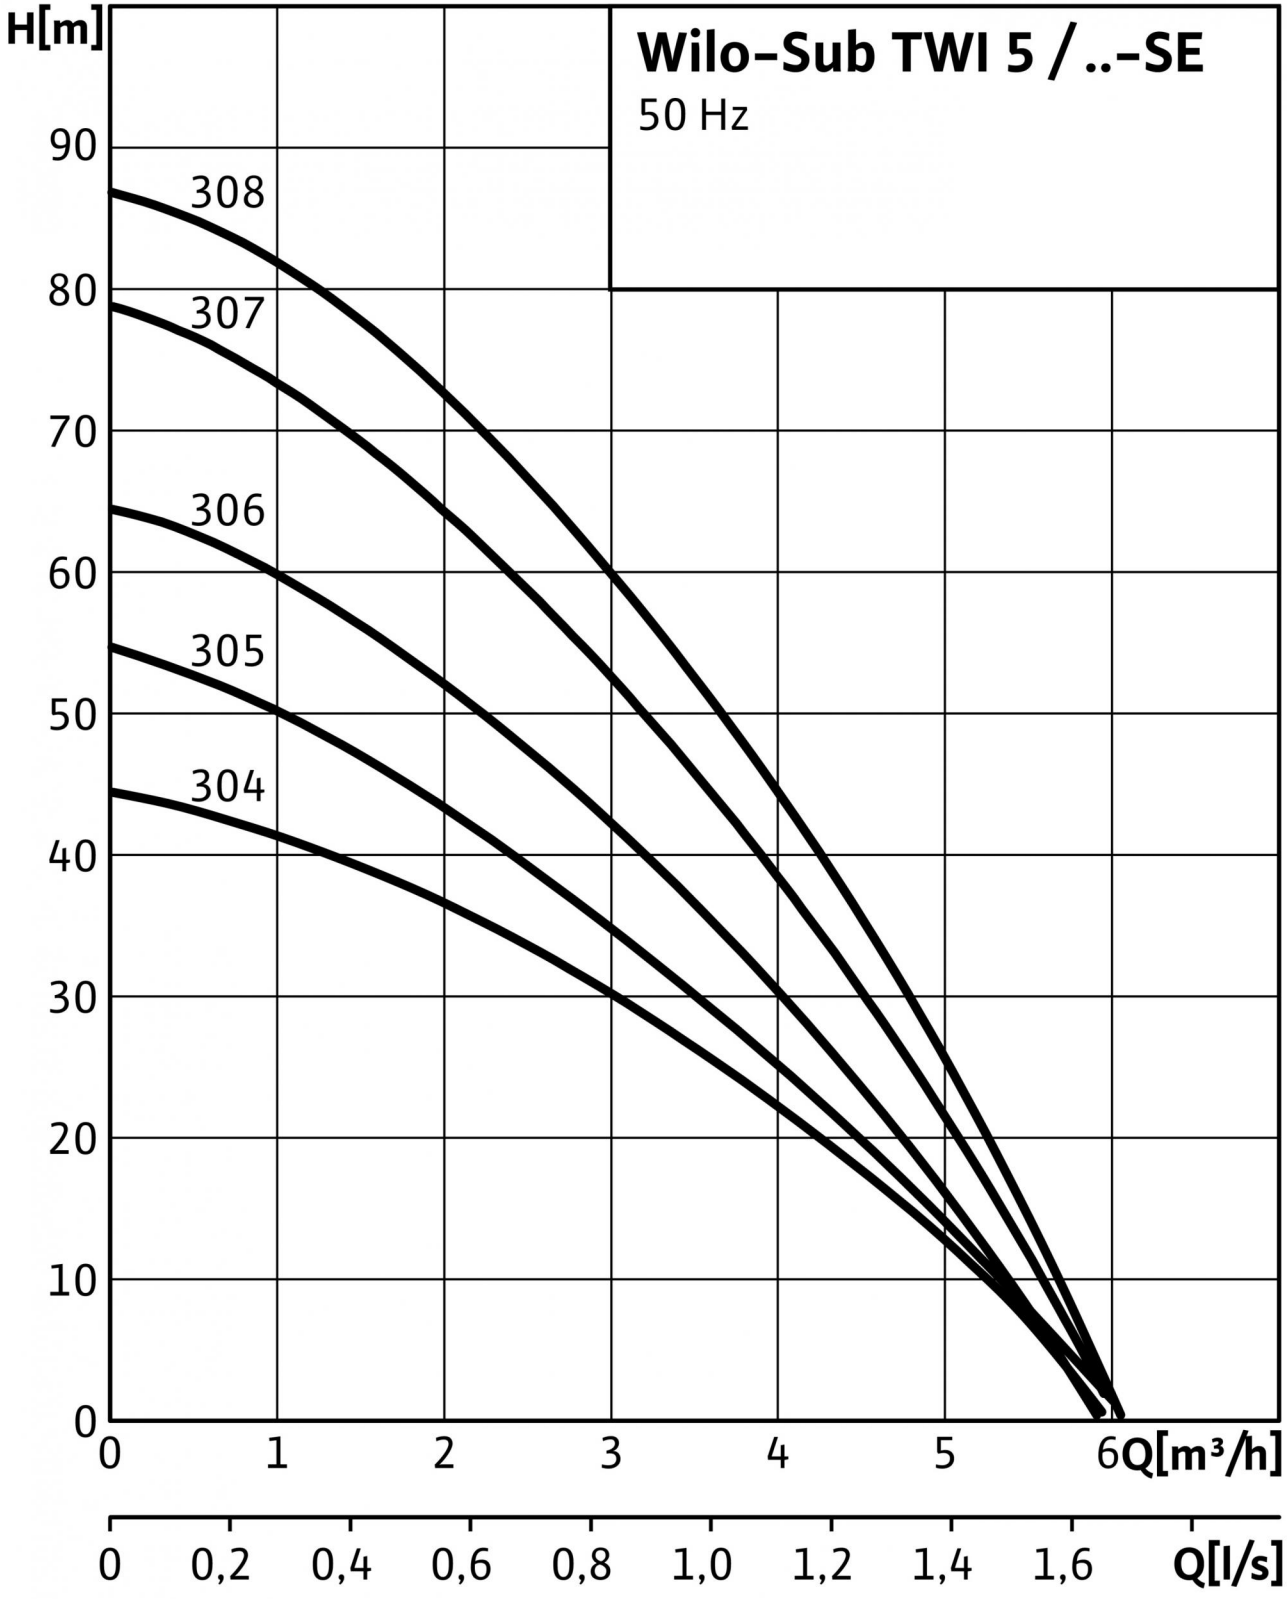

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)