# Технический паспорт: Wilo-Sub-TWI 5 308 (1~230 В, 50 Гц)

**Характеристики**
**n = 2850 об/мин**

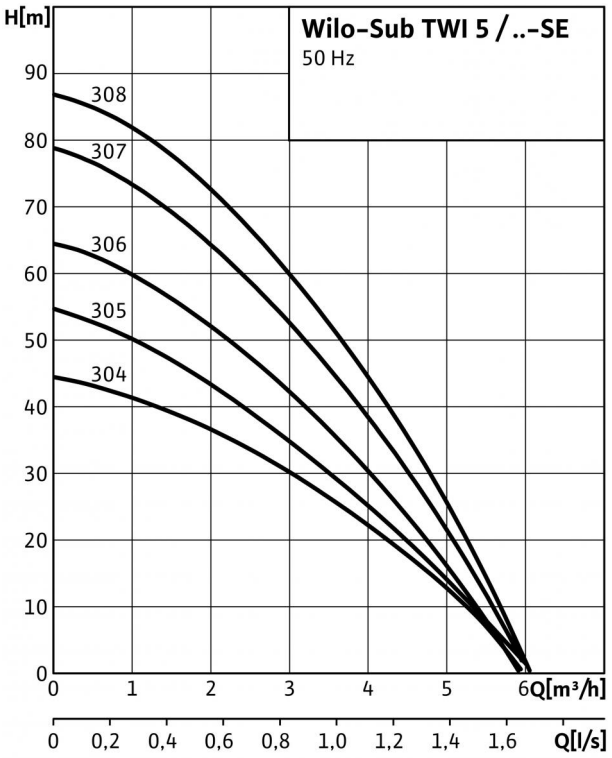


| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |
|---|---|
| Чистая вода без осаждающихся веществ | • |
| Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода | • |
| питьевая вода; | • |

| Мощность | |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости *T* | +5...+40 °C |
| Температура окружающей среды, макс. *T* | 40 °C |
| Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$ | 10 бар |

| Мотор/электроника | |
|---|---|
| Степень защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Потребляемая мощность $P_1$ | 1.6 кВт |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |

| Подсоединения к трубопроводу | |
|---|---|
| Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны | Rp 1¼ |

| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | 1.4301 |
| Рабочее колесо | 1.4301 |
| Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
| Секции | 1.4301 [AISI304] |
| Диффузор/Инжектор | 1.4301 |
| Уплотнение | NBR |

| Данные для заказа | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Тип | TWI 5 308 |
| Арт.-№ | 4104120 |
| Вес, прим. *m* | 19.5 кг |

## Технический паспорт: Wilo-Sub-TWI 5 308 (1~230 В, 50 Гц)

**Габаритный чертеж**

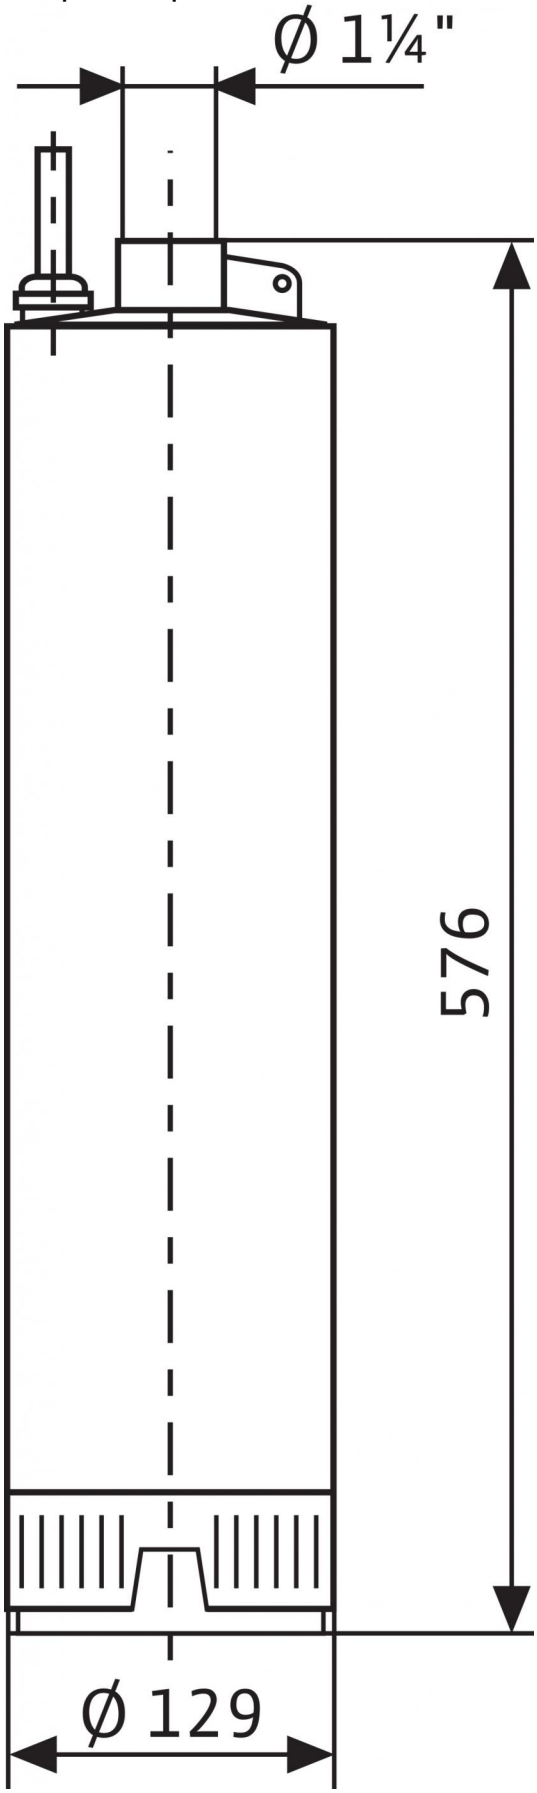

## Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5 308 (1~230 В, 50 Гц)

**Габаритный чертеж**

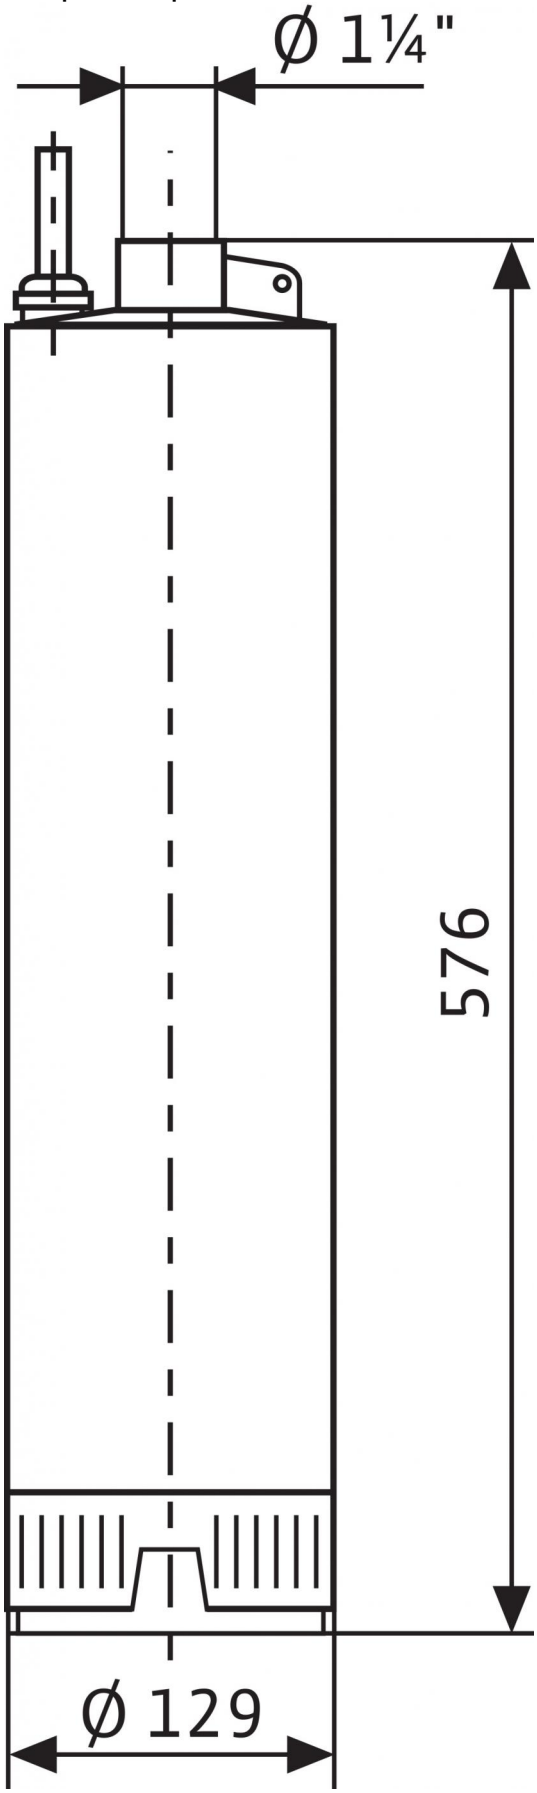

## Характеристики: Wilo-Sub-TWI 5 308 (1~230 В, 50 Гц)

**Характеристики**
**n = 2850 об/мин**

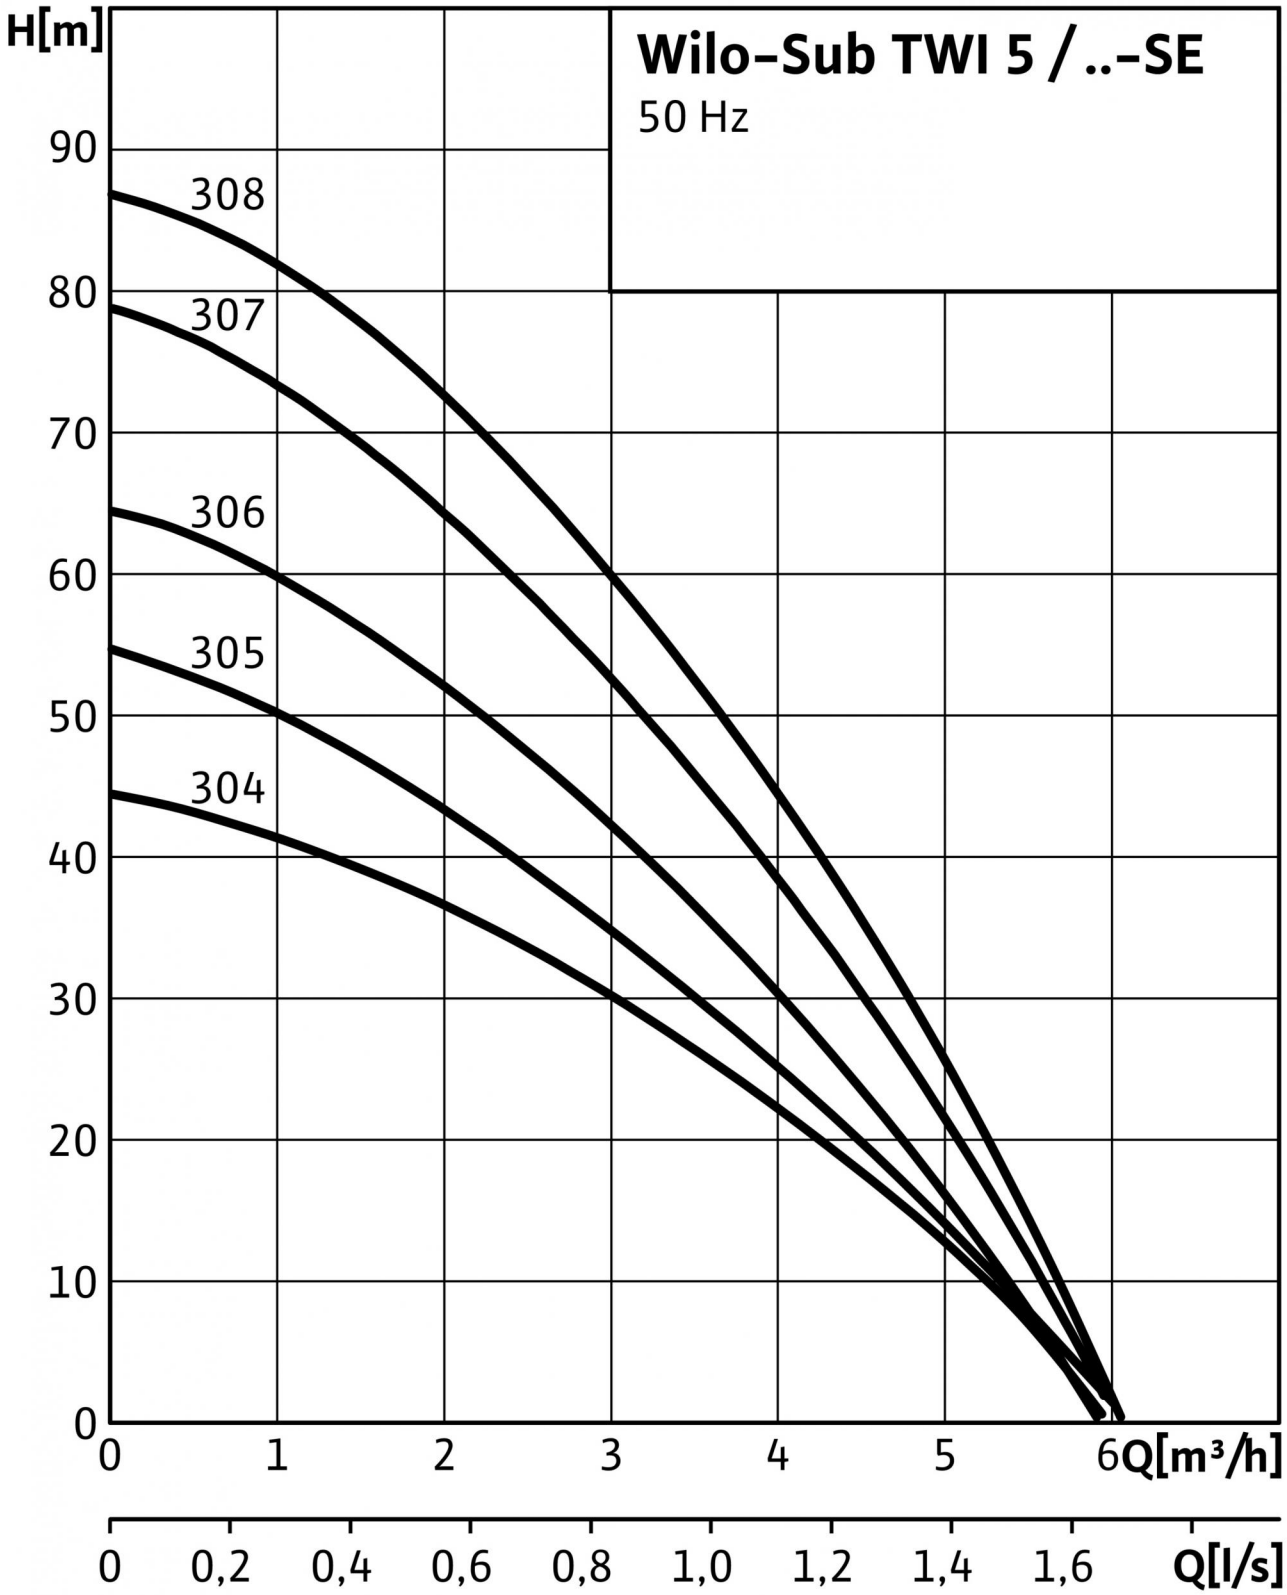

## Монтажные чертежи: Wilo-Sub-TWI 5 308 (1~230 В, 50 Гц)

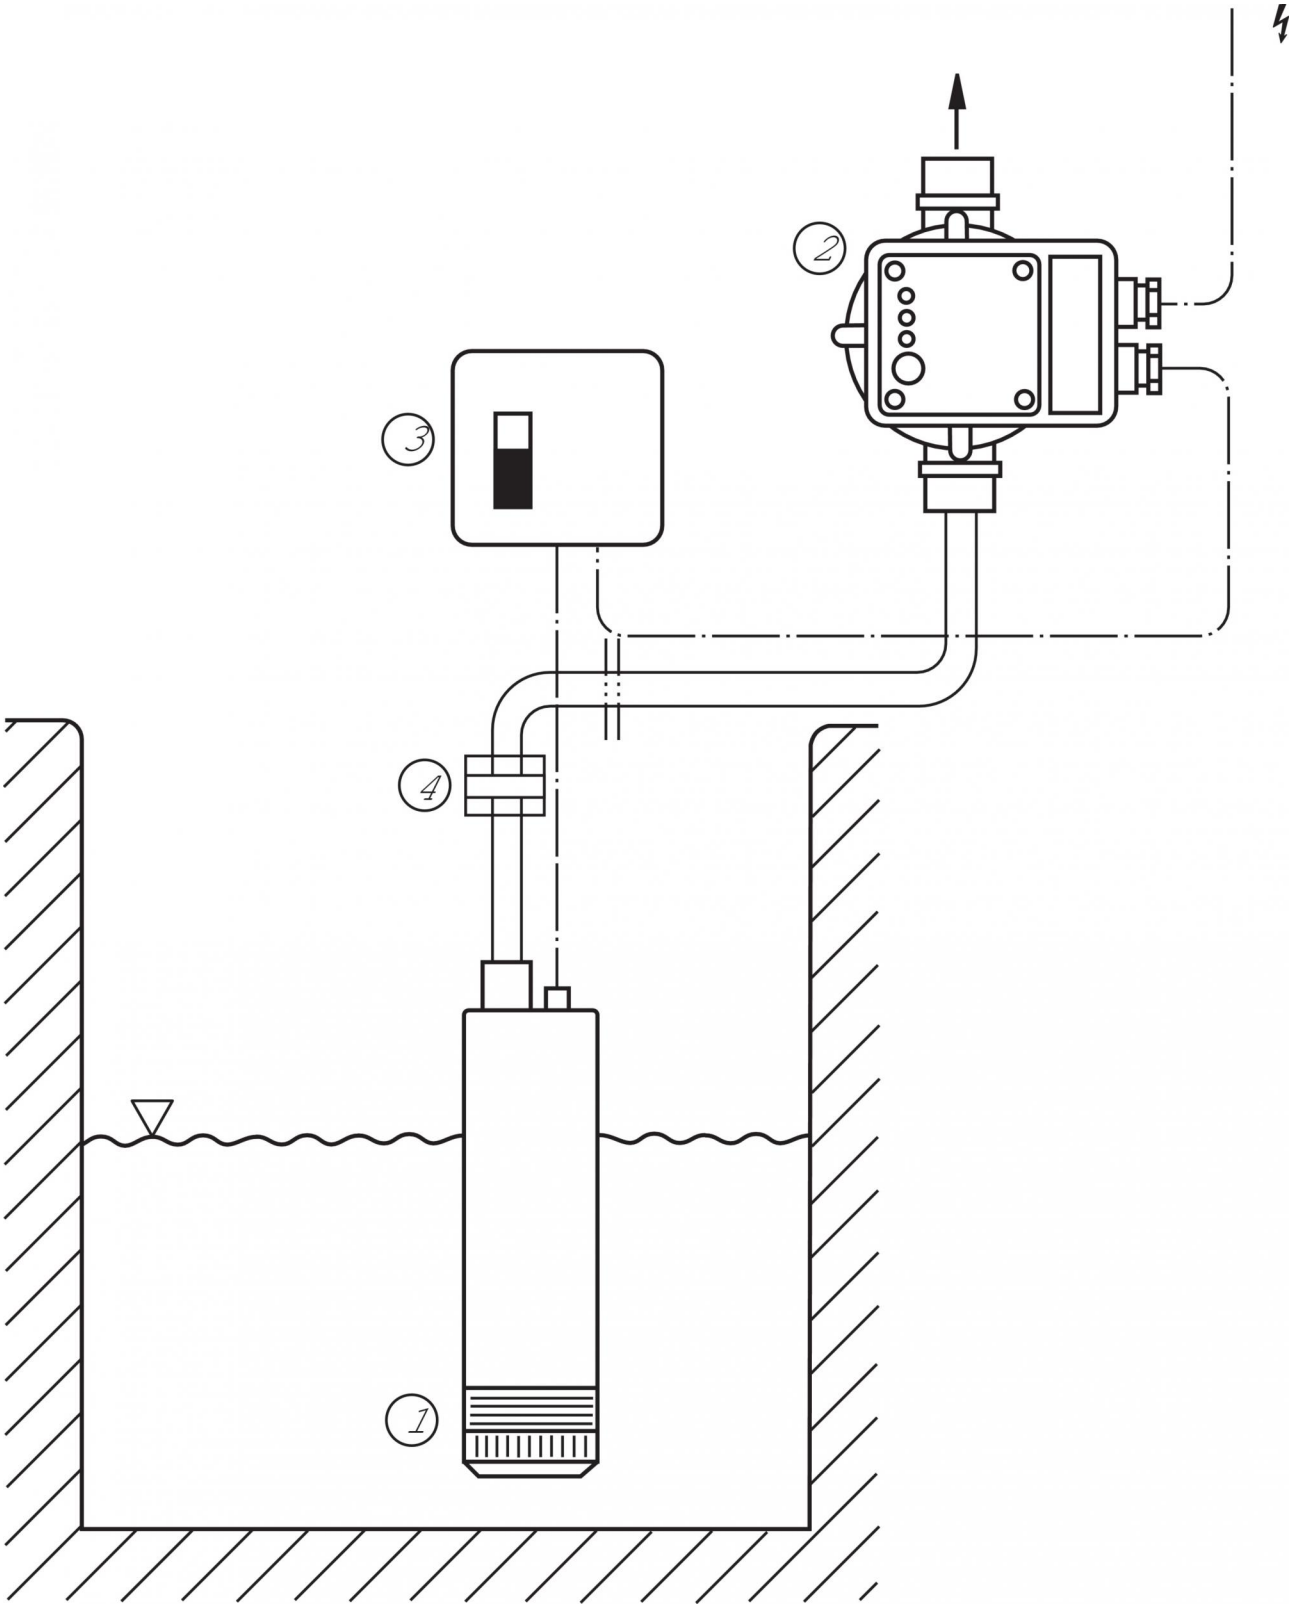


**Обозначения**

| | |
|---|---|
| 1 | Погружной насос Wilo-Sub TWI 5 (1~) |
| 2 | Электронно регулируемое устройство контроля потока и давления Wilo-Fluidcontrol с обратным клапаном и защитой от сухого хода<br>Макс. коммутационная способность $P_2 \leq 1{,}5$ кВт (макс. ток 10 А), а также с настенным кронштейном Wilo-Fluidcontrol (принадлежности) |
| 3 | Распределительная коробка с включателем/выключателем (в объеме поставки Wilo-Sub TWI) |
| 4 | Быстроразъемное соединение Wilo (см. принадлежности для систем водоснабжения) |