

Технический паспорт: Wilo-MultiPress MP 303 (1~230 В)

Характеристики
n =2900 об/мин

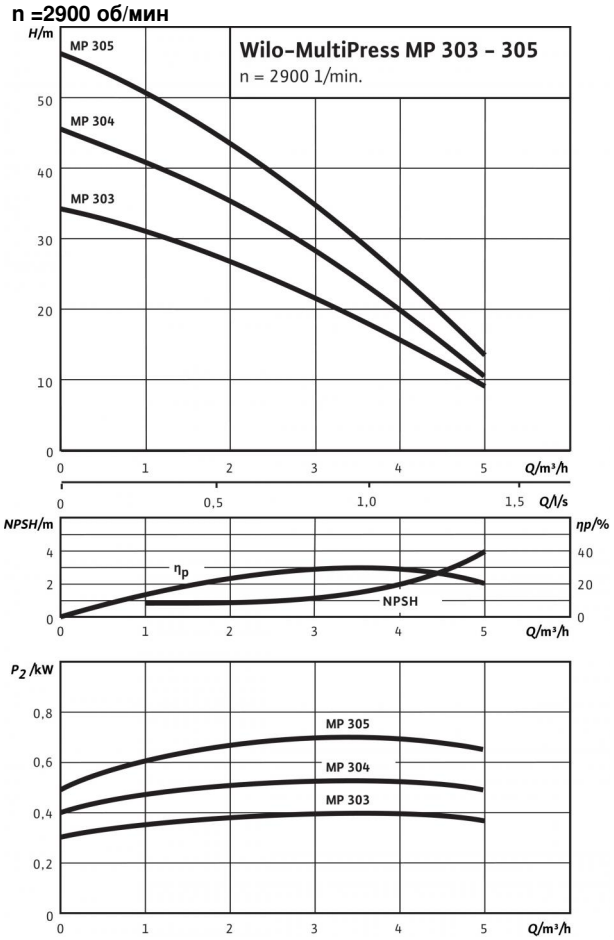

Габаритный чертеж

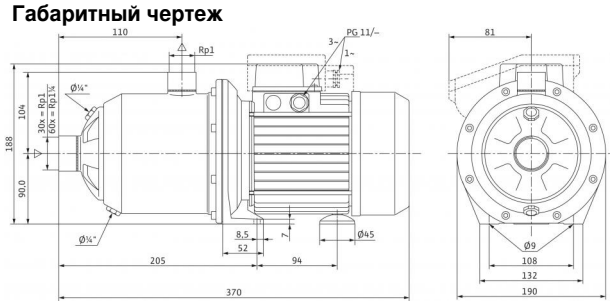

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	6 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,900 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP X4
Класс изоляции	F
Резьбовой ввод для кабеля	1x11 PG
Потребляемая мощность P_1	0.91 кВт
Подключение к сети	1~230 В, 50 Гц


Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	Noryl
Вал насоса	1.4057 [AISI431]
Скользящее торцевое уплотнение	графит/керамика
Секции	Noryl
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	MP 303
Арт.-№	4032125
Вес, прим. *m*	8.8 кг


Размеры и габаритные чертежи: Wilo-MultiPress MP 303 (1~230 В)

Габаритный чертеж

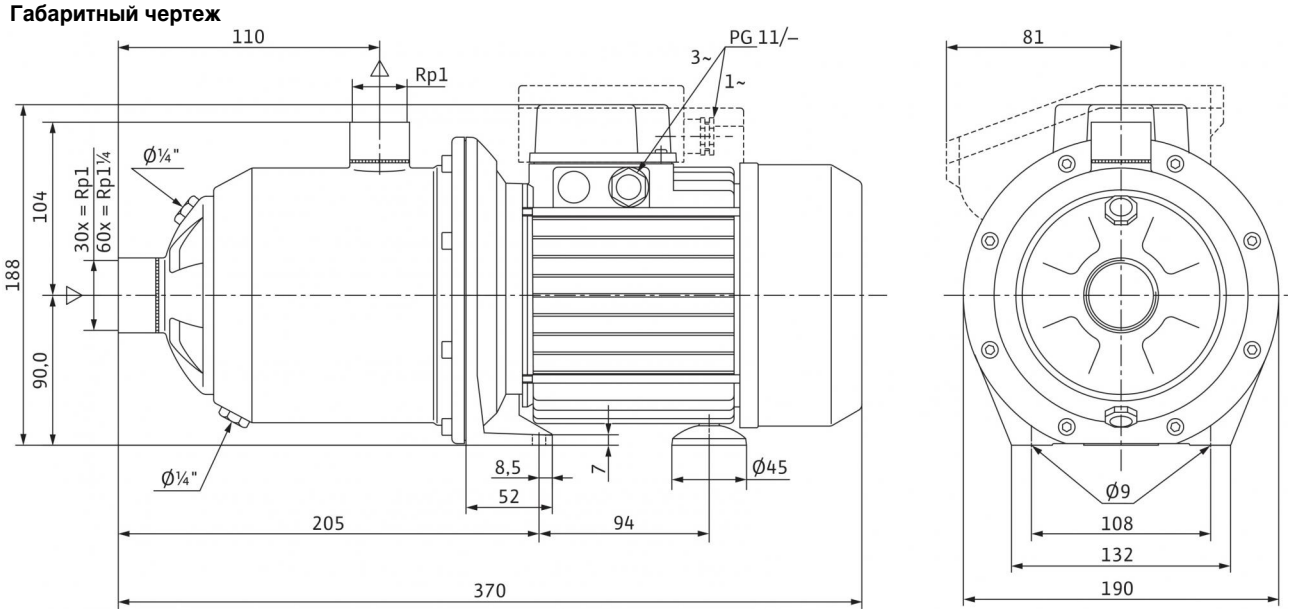

Характеристики: Wilo-MultiPress MP 303 (1~230 В)

Характеристики
n =2900 об/мин

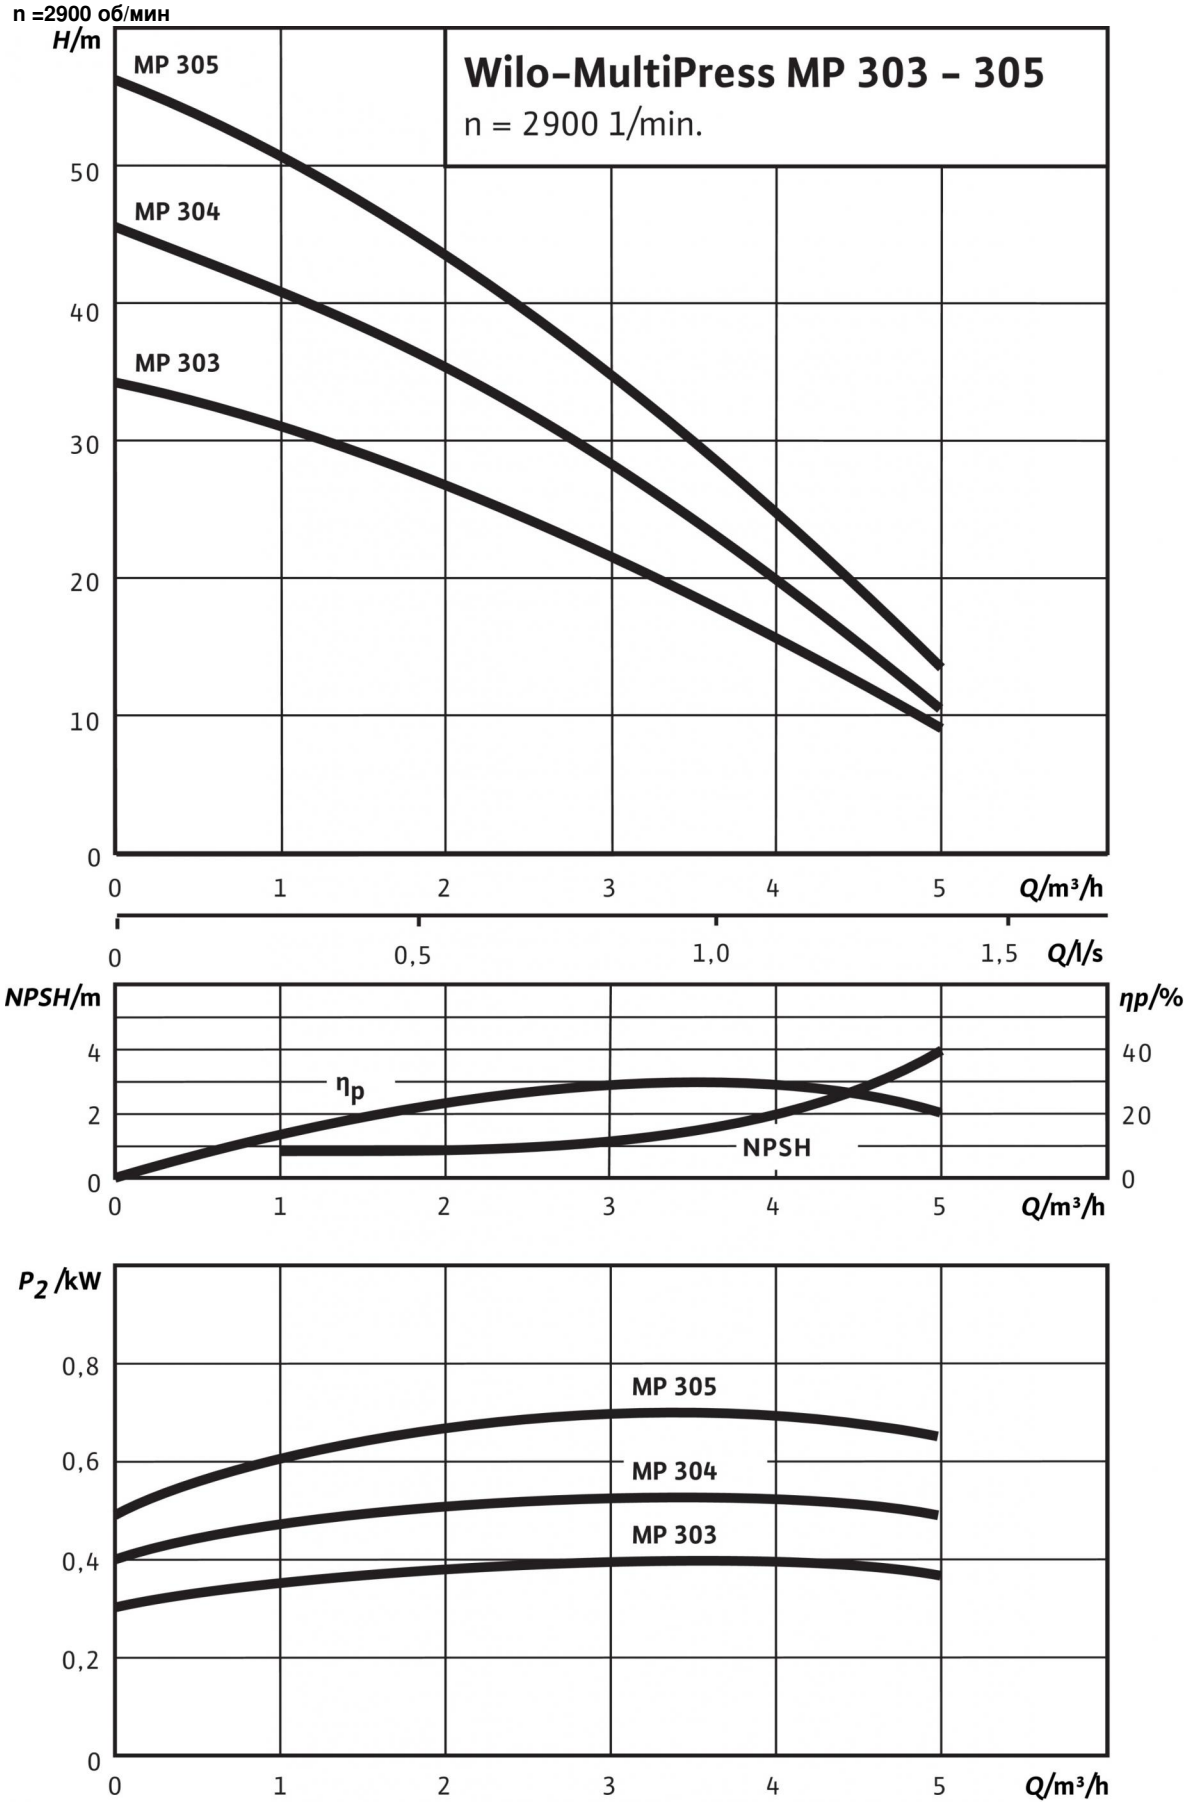

Описание изделия: Wilo-MultiPress MP 303 (1~230 В)

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с низким уровнем шума с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. Со сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.

Напрямую присоединенный фланцами однофазный или трехфазный электродвигатель. Реле для электродвигателя трехфазного тока предоставляется заказчиком. Встроенная защита электродвигателя от перегрева и конденсатор в случае с однофазным электродвигателем.

Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, выполнены в антикоррозионном исполнении.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: Noryl
Вал насоса: 1.4057 [AISI431]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
Дождевая вода: •

Мощность

Входное давление макс. *H*: 6 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$: 10 бар
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Частота сети *F*: 50 Гц
Номинальная частота вращения *n*: 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: IP X4
Класс изоляции: F
Резьбовой ввод для кабеля: 1x11 PG
Потребляемая мощность P_1: 0.91 кВт

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: Rp 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1

Данные для заказа

Вес, прим. *m*: 8.8 кг
Тип: MP 303
Арт.-№: 4032125